

Mehr Information auf:
www.blug.es/deu/productos/

BLUG[®]
 Credeblug, s.l.



REFERENZ

C2H-1,8

S. 25

RELEVANTE
 PRODUKTE



C2-1,8



CV2-1,8



CM4-1,8

MASCHINENTYP
ZWEISCHALENGREIFER

ANTRIEB

**ELEKTROHYDRAULISCHER
 ZU FÖRDERNDES MATERIAL**

MAX. DICHTe

1,8 T/M³

TYP

REDUZIERTe HÖHE

LOSES MATERIAL UND PRODUKTE BIS ZU EINER DICHTe VON 1,8 t/m³

Autonomes elektrohydraulisches Aggregat horizontal zur Reduzierung der Höhe des Greifers montiert

Komplett geschützte Hydraulikzylinder

Mittels Finite Elemente Analyse validierte Struktur


Schalen geeignet für alle Granulometrien, Böschung und Dichte, mit verschleiss- und abriebfester Sperre

Erforderliche ausrüstung

- Aufhängehaken oder -kette/n.
- Elektroanschluss für elektrohydraulisches Aggregat.

Technische charakterisitken

- Starke Stuktur aus Walzstahl S355 J2G3.
- Hermetisch dichter Öltank.
- Kann bei jedem Gefälle/Schräge (± 60°) arbeiten.
- Design und Konstruktion gem. F.E.M.-Normen 1001/98 Sektion I.
- EU-Konformitätserklärung.

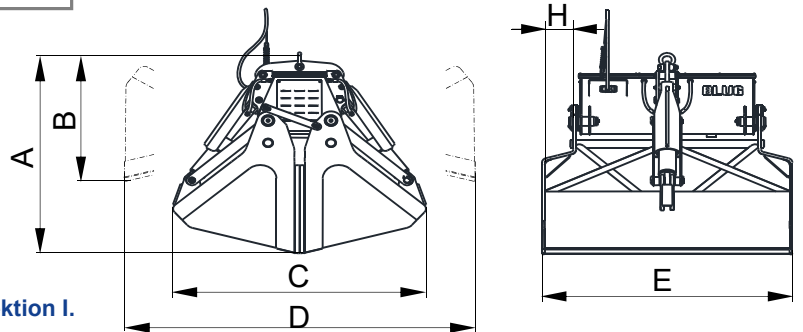

| Modell | Kapazität m ³ | Motor 40% ED kW | Stärke 400 V A | Arbeits- druck bar | Schliess Zeit s | Öffnung Zeit s | Kran SWL t | Gewicht kg | Grössen mm | | | | | |
|--------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|------------------|---------------|---------------|------|------|------|------|-----|
| | | | | | | | | | A | B | C | D | E | H |
| C2H-1250-1,8 | 1,25 | 7,3 | 14,5 | 150 | 10 | 5 | 4 | 1520 | 1695 | 1155 | 1800 | 2465 | 1665 | 100 |
| C2H-1500-1,8 | 1,5 | 10 | 20 | 200 | 10 | 5 | 6 | 1550 | 1765 | 1175 | 1840 | 2540 | 1700 | 120 |
| C2H-2000-1,8 | 2 | 10 | 20 | 170 | 14 | 7 | 6 | 2420 | 1890 | 1275 | 2300 | 2880 | 1810 | 0 |
| C2H-2500-1,8 | 2,5 | 14,5 | 28 | 210 | 14 | 7 | 8 | 2520 | 1920 | 1285 | 2370 | 2935 | 1800 | 0 |
| C2H-3000-1,8 | 3 | 14,5 | 28 | 180 | 13 | 7 | 10 | 3010 | 2070 | 1360 | 2585 | 3200 | 1900 | 0 |
| C2H-3500-1,8 | 3,5 | 20,5 | 39 | 220 | 13 | 7 | 12 | 3560 | 2070 | 1360 | 2585 | 3200 | 2255 | 180 |
| C2H-4500-1,8 | 4,5 | 20,5 | 39 | 170 | 13 | 7 | 14 | 4175 | 2365 | 1485 | 2960 | 3720 | 1990 | 0 |
| C2H-5000-1,8 | 5 | 25,5 | 48,5 | 180 | 13 | 7 | 16 | 4290 | 2325 | 1475 | 2910 | 3640 | 2500 | 255 |
| C2H-5500-1,8 | 5,5 | 25,5 | 48,5 | 210 | 13 | 7 | 16 | 4450 | 2325 | 1475 | 2910 | 3640 | 2600 | 305 |

DIE GRÖSSEN UND CHARAKTERISTIKEN SIND ANNÄHERND, WIR BEHALTEN UNS DAS RECHT AUF DIE ANGEBRACHTEN MODIFIZIERUNGEN VOR.

Sie können Angebot für alle diese Modelle auf unserer Web www.blug.es oder mit einem E-mail an comercial@blug.es anfordern.