


**MASCHINENTYP**  
**ZWEISCHALENGREIFER**  
**ANTRIEB**  
**MECHANISCHER**  
**ZU FÖRDERNDES MATERIAL**

**REFERENZ**  
**CM4-1,1**



**MAX. DICHTE**  
**1,1 T/M<sup>3</sup>**  
**ZAHL DER SEILE**  
**4**


**RELEVANTE**  
**PRODUKTE**



**CM4G-1,1**



**CM4-0,8**



**CM4G-0,8**

**DÜNGER, GETREIDE, KOHLE, DÜNGEMITTEL UND LOSE PRODUKTE BIS ZU EINER DICHTE VON 1,1 t/m<sup>3</sup>**

Seilrollen mit Nut für alle Anwendungen, montiert auf Wälzlager/Lager

Pleuelstangen zum Ausgleichen der Richtungsabweichung von Drehgestellen und Schalen

Mittels Finite Elemente Analyse validierte Struktur


Schalen geeignet für alle Granulometrien, Böschung und Dichte, mit verschleiss- und abriebfesten Sperren

**Erforderliche ausrüstung**

- 2 Seile für Aufhängung.
- 2 Seile für Öffnung / Schliessen.

**Technische charakterisitken**

- Starke Stuktur aus Walzstahl S355 J2G3.
- Maximale Schliess- und Eindringkraft, sodass immer eine komplette Füllung erzielt wird.
- Design und Konstruktion gem. F.E.M.-Normen 1001/98 Sektion I.
- EU-Konformitätserklärung.

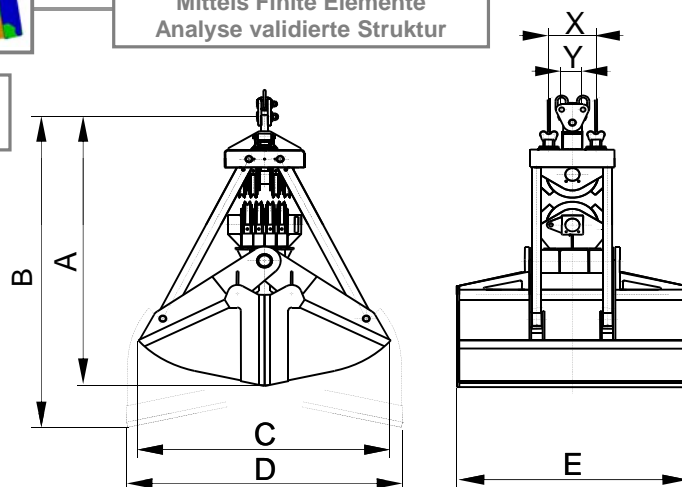

Modell	Kapazität Bösch. 35°	Seil- lauf	Seilr. Ø	Seil Ø	Kran SWL	Gewicht	Grössen mm						
							A	B	C	D	E	X	Y
CM4-2500-1,1	2,5	4,1	355	16	5	1900	2775	3085	2085	2300	1950	380	160
CM4-3500-1,1	3,5	4,1	355	16	8	2600	2830	3210	2400	2640	1960	380	160
CM4-4500-1,1	4,5	4,8	450	22	10	3200	3540	3710	2745	3560	2035	480	220
CM4-5500-1,1	5,5	4,8	450	22	10	3600	3640	3725	2920	3755	2135	480	220
CM4-7000-1,1	7	7,8	560	26	12,5	4800	3865	4325	3155	3770	2155	595	280
CM4-9000-1,1	9	7,8	560	26	16	6000	3965	4345	3320	3965	2455	595	280
CM4-11000-1,1	11	7,8	560	26	20	7000	4065	4370	3495	4160	2705	595	280
CM4-14500-1,1	14,5	8,9	630	32	25	8600	4705	5165	3735	5095	3055	670	350
CM4-18000-1,1	18	8,9	630	32	32	10100	4805	5190	4030	5275	3505	670	350
CM4-23000-1,1	23	9,1	710	36	40	12900	5200	5320	4300	5480	3650	755	380

Flaschenzugverhältnis 1:4

DIE GRÖSSEN UND CHARAKTERISTIKEN SIND ANNÄHERND, WIR BEHALTEN UNS DAS RECHT AUF DIE ANGEBRACHTEN MODIFIZIERUNGEN VOR.

Sie können Angebot für alle diese Modelle auf unserer Web [www.blug.es](http://www.blug.es) oder mit einem E-mail an [comercial@blug.es](mailto:comercial@blug.es) anfordern.