



REFERENCIA
CM4-1,8



PRODUCTOS RELACIONADOS



CM4-1,1



CM4-2,8



CM2-1,8

TIPO DE MÁQUINA

CUCHARA

ACCIONAMIENTO

MECÁNICO

DENSIDAD MÁX. CARGA

1,8 T/M³


Nº DE CABLES

4


MATERIAL A MANIPULAR

CEMENTO, CLINKER, MATERIALES Y PRODUCTOS A GRANEL HASTA UNA DENSIDAD DE 1,8 t/m³

Conjunto de poleas con garganta templada dimensionadas para cada aplicación montadas sobre rodamiento / cojinete

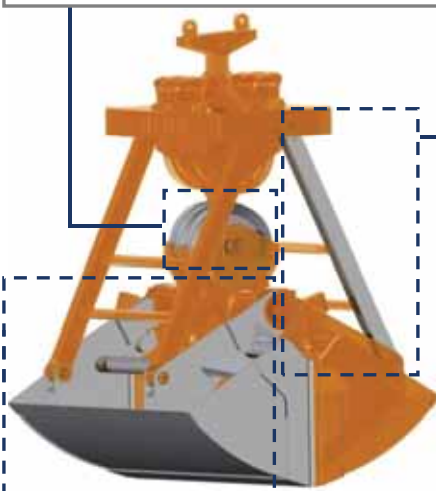

Bielas articuladas para compensar desalineación de bastidores y valvas



Estructura validada mediante análisis de Elementos Finitos


Perfil de valvas idóneo para cada granulometría, talud y densidad con labios de cierre antidesgaste y antiabrasión

Equipamiento necesario

- 2 cables para suspensión.
- 2 cables para apertura / cierre.

Características técnicas

- Estructura robusta en acero laminado S355 J2G3.
- Máxima fuerza de cierre y penetración que permite lograr siempre el llenado completo.
- Diseño y Construcción s/ normas F.E.M. 1001/98 Sección I.
- Declaración CE de conformidad.

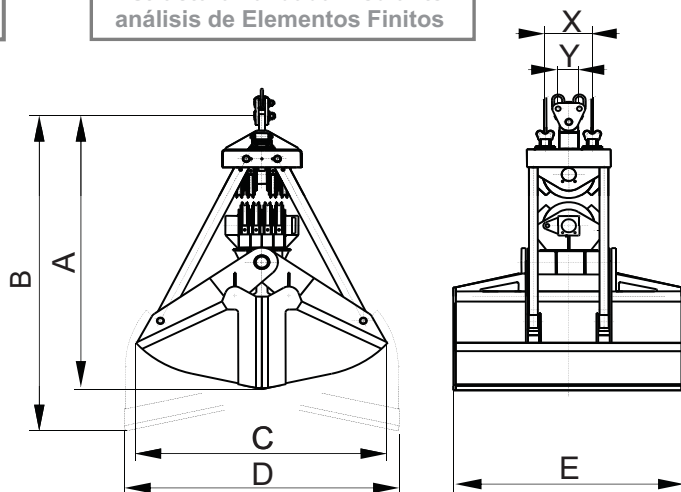

Modelo	Capacidad talud 30°	Carrera de cable	Polea Ø	Cable Ø	Grúa SWL	Peso	Dimensiones						
							mm						
	m ³	m	mm	mm	t	kg	A	B	C	D	E	X	Y
CM4-1600-1,8	1,6	4,1	355	16	6,3	1900	2525	2765	1895	2130	1660	380	160
CM4-2000-1,8	2	4,1	355	16	6,3	2200	2625	2795	2065	2320	1760	380	160
CM4-2500-1,8	2,5	4,9	450	22	8	2900	3040	3325	2240	2510	1885	480	220
CM4-3000-1,8	3	4,9	450	22	10	3200	3140	3350	2410	2700	1935	480	220
CM4-4000-1,8	4	8,8	560	26	12,5	4700	3575	4055	2685	3200	2005	595	280
CM4-5000-1,8	5	8,8	560	26	16	5200	3675	4080	2840	3400	2105	595	280
CM4-6000-1,8	6	8,8	560	26	20	6500	3775	4100	3005	3590	2255	595	280
CM4-8000-1,8	8	11,1	630	32	25	8200	4215	4840	3370	4030	2355	670	350
CM4-10000-1,8	10	11,1	630	32	32	9800	4315	4865	3545	4225	2805	670	350
CM4-12500-1,8	12,5	11,3	710	36	40	12500	4750	5140	3860	4520	2890	755	380

Relación de aparejo 1:4 / 1:5

LAS DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS SON APROXIMADAS, NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE INTRODUCIR LAS MODIFICACIONES QUE ESTIMAMOS ÚTILES

Puede solicitar oferta de cualquiera de estos modelos en nuestra web www.blug.es o enviando un email a comercial@blug.es