


Mehr Information auf:  
[www.blug.es/deu/productos/](http://www.blug.es/deu/productos/)

**BLUG**<sup>®</sup>  
 Credeblug, s.l.



REFERENZ  
**C4-1,8**

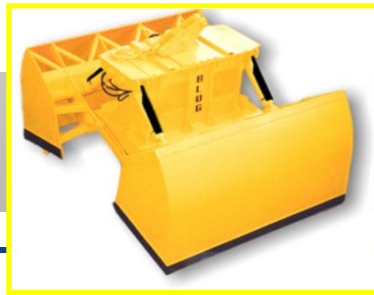

MAX. DICHTE  
**1,8 T/M<sup>3</sup>**

ZYLINDERZAHL  
**4**

S. 27

RELEVANTE  
 PRODUKTE



**CV2-1,8**




**C2H-1,8**



**CM4-1,8**


MASCHINENTYP  
**ZWEISCHALENGREIFER**  
 ANTRIEB  
**ELEKTROHYDRAULISCHER**  
 ZU FÖRDERNDES MATERIAL

**ZEMENT, HEISSKLINKER (300°C) UND LOSE PRODUKTE BIS ZU EINER DICHTE VON 1,8 t/m<sup>3</sup>**

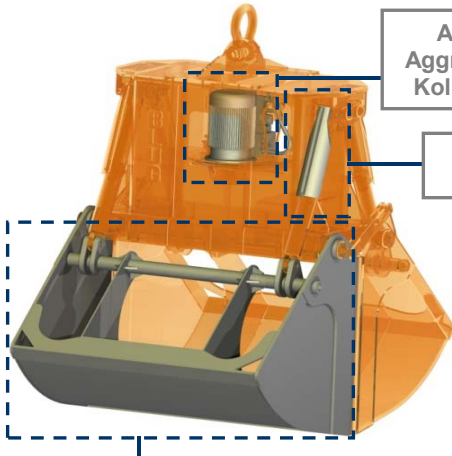

Autonomes elektrohydraulisches  
 Aggregat mit automatisch eingestellter  
 Kolbenpumpe variabler Fördermenge

Komplett geschützte  
 Hydraulikzylinder

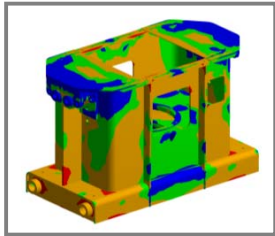

Mittels Finite Elemente  
 Analyse validierte Struktur


Schalen geeignet für alle Granulometrien, Böschung und  
 Dichte, mit verschleiss- und abriebfester Sperre

**Erforderliche ausrüstung**

- Aufhängehaken oder -kette/n.
- Elektroanschluss für elektrohydraulisches Aggregat.

**Technische charakteristiken**

- Starke Stuktur aus Walzstahl S355 J2G3.
- Hermetisch dichter Öltank.
- Kann bei jedem Gefälle/Schräge (± 60°) arbeiten.
- Design und Konstruktion gem. F.E.M.-Normen 1001/98 Sektion I.
- EU-Konformitätserklärung.

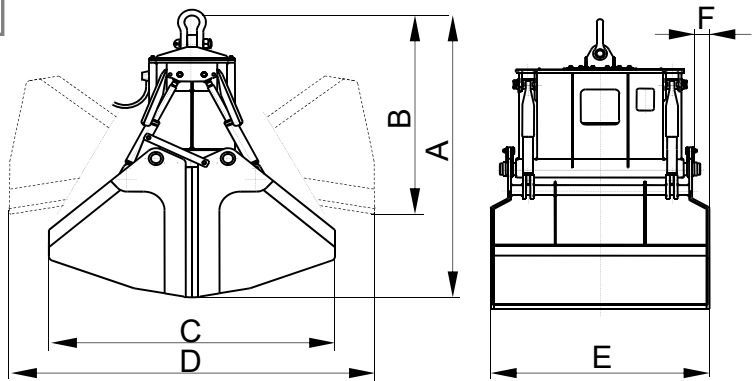

Modell	Kapazität	Motor	Stärke 400	Arbeits-	Schliess	Öffnung	Kran	Gewicht	Größen					
	m <sup>3</sup>	40% ED	V	druck	Zeit	Zeit	SWL		mm	A	B	C	D	E
	m <sup>3</sup>	kW	A	bar	s	s	t	kg	A	B	C	D	E	F
C4-4000-1,8	4	20,5	39	165	12	6	12,5	4900	2960	2100	2760	3340	2070	0
C4-5000-1,8	5	25,5	48,5	170	14	7	16	6800	3360	2460	2940	3700	2360	0
C4-6000-1,8	6	31,5	61	200	14	7	18	7100	3380	2470	2960	3720	2760	200
C4-7000-1,8	7	31,5	61	215	14	7	20	7400	3400	2480	2980	3740	3460	350
C4-8000-1,8	8	40	74,5	210	14	7	25	9200	3810	2780	3630	4170	2700	0
C4-9500-1,8	9,5	40	74,5	220	14	7	30	10100	3830	2790	3650	4190	3200	250

DIE GRÖSSEN UND CHARAKTERISTIKEN SIND ANNÄHERND, WIR BEHALTEN UNS DAS RECHT AUF DIE ANGEBRACHTEN MODIFIZIERUNGEN VOR.

Sie können Angebot für alle diese Modelle auf unserer Web [www.blug.es](http://www.blug.es) oder mit einem E-mail an [comercial@blug.es](mailto:comercial@blug.es) anfordern.